

EQUIPEMENT A RELIER PERFECT BINDING


FASTBIND ELITE

COMPACT

SIMPLE D'UTILISATION

SANS REGLAGES

RELIE AVEC OU SANS COUVERTURE

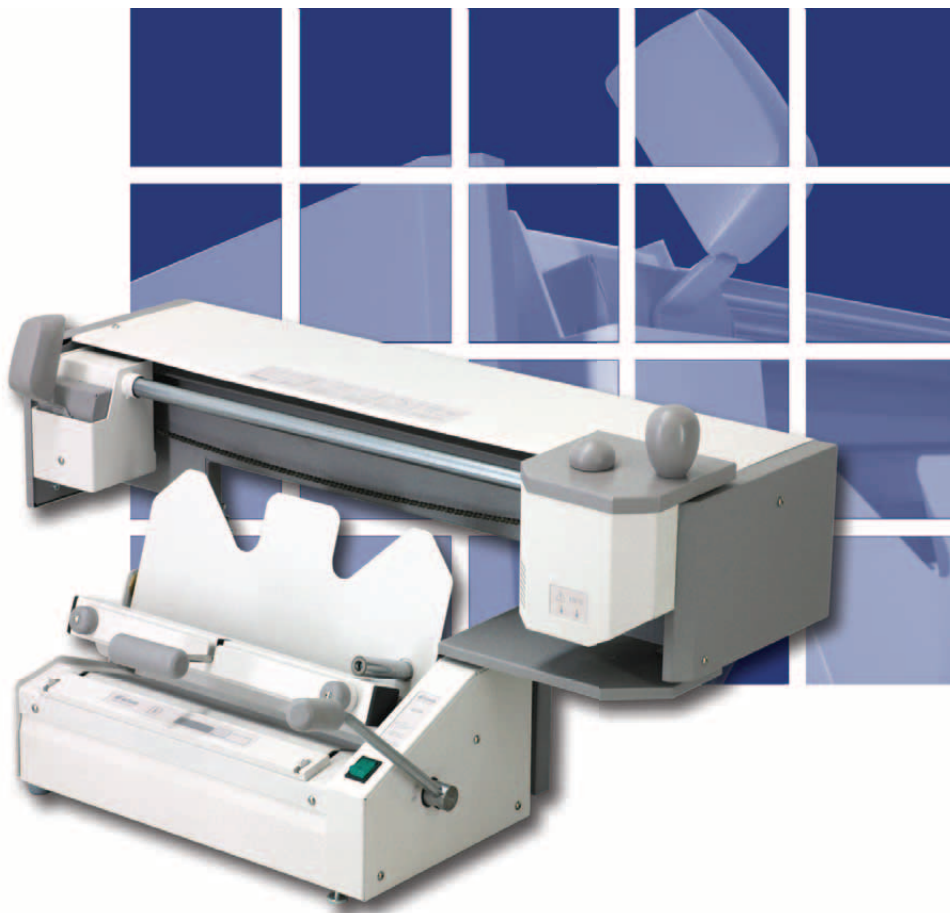

SOUPLE ET ECONOMIQUE

L'équipement à relier FASTBIND Elite offre une importante souplesse d'utilisation et d'application. Il produit simplement et rapidement des livres brochés, des documents en couvertures rigides, des blocs notes ou des rapports... Pourquoi investir dans plusieurs outils lorsqu'un seul suffit pour couvrir tous vos travaux de reliure?

Idéal pour les copistes, reprographes, éditeurs, ateliers de reliure, photographes... le FASTBIND Elite répond parfaitement à leurs besoins : reliure solide, angles nets, présentation de haut standing. Le résultat est toujours professionnel !

LE SYSTEME DE GRECQUAGE PGO

Le système FASTBIND PGO (Paper Grain Opening System), unique et breveté, avec ses deux rouleaux, permet à la colle de mieux pénétrer dans la fibre du papier. Sa construction originale rend l'équipement FASTBIND Elite silencieux et sans poussière. Il s'intègre ainsi naturellement dans votre environnement, dans vos ateliers comme dans vos bureaux. Dans le cas de papiers difficiles, plusieurs passages de PGO améliorent la solidité du livre.

SIMPLE A UTILISER

Le FASTBIND Elite est aussi simple à utiliser qu'un photocopieur. En moins de 25 secondes, n'importe quelle personne de votre entreprise relie un livre en haute qualité professionnelle. A l'unité ou en série, de 2 à 400 feuilles, chaque document est confectionné sans réglages, avec la même productivité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Europe	Etats-Unis/Canada
Capacité documents/heure*	Jusqu'à 180	Jusqu'à 180
Epaisseur min./max. de la reliure	0.1/40	0.004"/1.6"
Largeur max. de la reliure	Jusqu'à 320 mm	Jusqu'à 12.6"
Hauteur max. du document	Jusqu'à 235 mm	Jusqu'à 9.3"
Epaisseur maxi de la couverture **	Jusqu'à 400 (g/m ²)	Jusqu'à index 225
Voltage	220-240 V	110-115 V
Fréquence	50-60 Hz	50-60 Hz
Courant électrique	3 A	5.5 A
Dimensions de la machine L x P x H	87 x 47 x 47 cm	35" x 18.5" x 18.5"
Dimensions de l'emballage L x P x H	99 x 58 x 58 cm	39" x 22.9" x 22.9"
Poids net/brut	37/40 kg	82/88 lbs

* Le temps de production dépend de l'opérateur

** dépend des caractéristiques de la couverture

Spécifications sujettes à modifications sans notice préalable



Simple d'utilisation





Système PGO



Massicot optionnel



Kit pour couvertures rigides en option



SOUPLESSE D'APPLICATIONS: COUVERTURES SOUPLES • COUVERTURES RIGIDES • BLOCS

Fastbind Inc.

P.O. Box 425684, Cambridge, MA 02142

Tél: 954-764-4620 • Fax: 954-764-3230

info@fastbind.com • www.fastbind.com